

防水ケース着脱のポイント

※防水ケースを着脱する際は、手順通りに行っていただくことが重要です。

必ず順番をお守りください。

各手順での注意点等は3ページ目以降で説明しています。

iPhone と AsReader を未装着で防水ケースを組み立てると、取り外しがしにくく破損の原因になりますのでご注意ください。

■取り付け時は下記の手順を守ってください。

手順① AsReader をシリコンケースに装着した後、iPhone を装着します。

手順② アッパーケースを装着します。

手順③ 本体を裏返し、ボトムケースを装着します。



■取り外し時は下記のポイントを守ってください。


手順① 下部の留め具から取り外します。

ケースと留め具の隙間に金具を差し込むようにはめて取り外します。


手順② 側面の留め具を外すときは外ではなく下向きに力を加えてください。

手順③ シリコンケースから AsReader 及び iPhone を取り外す際は、

必ず一緒に取り外すようにしてください。



この隙間に金具を入れる

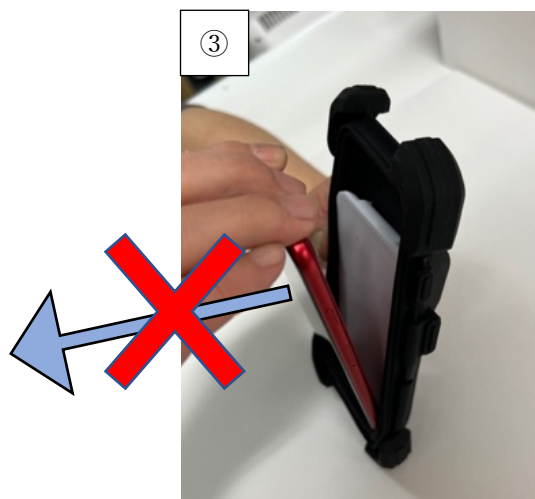

防水ケース装着手順

1) ケースをシリコンケース、アッパーケースとボトムケースに分けます。



2) AsReader をシリコンケースに装着します。



シリコン内側の凸形状がライトニング部に被さる様に装着します。



AsReader を十分に押し込み、上図の丸で囲まれた充電部分に隙間がない様に装着します。

3) iPhone を AsReader 及びシリコンケースに装着します。




ライトニング部を **押さえつけながら**、スマートフォンを AsReader に差し込んでください。



隙間がないか確認して下さい。差し込む際、ライトニング部を押さえつけるように装着できていないとシリコンに盛り上がりができます。


4) 本体を平行な台の上に置き、アッパーケースを装着します。

※下部から順に装着します。うまくはまらない場合はシリコンケースを内側に寄せながら装着するとうまく装着できます

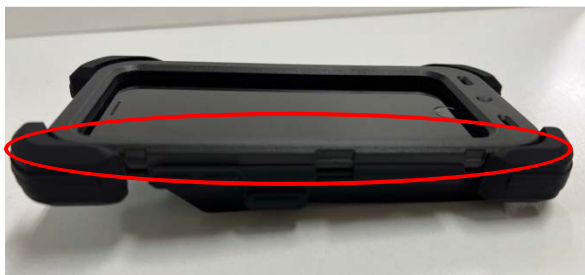


アッパーケースがシリコンケースにしっかりとハマっていることを確認してください。

5) 本体を平行な台の上に置き、ボトムケースを装着します。



シリコンケースを裏返し、その上にボトムケースを乗せ、上から垂直に勢いよく力を加えて下さい。最初に上部と下部に力を加えるとうまく装着できます。

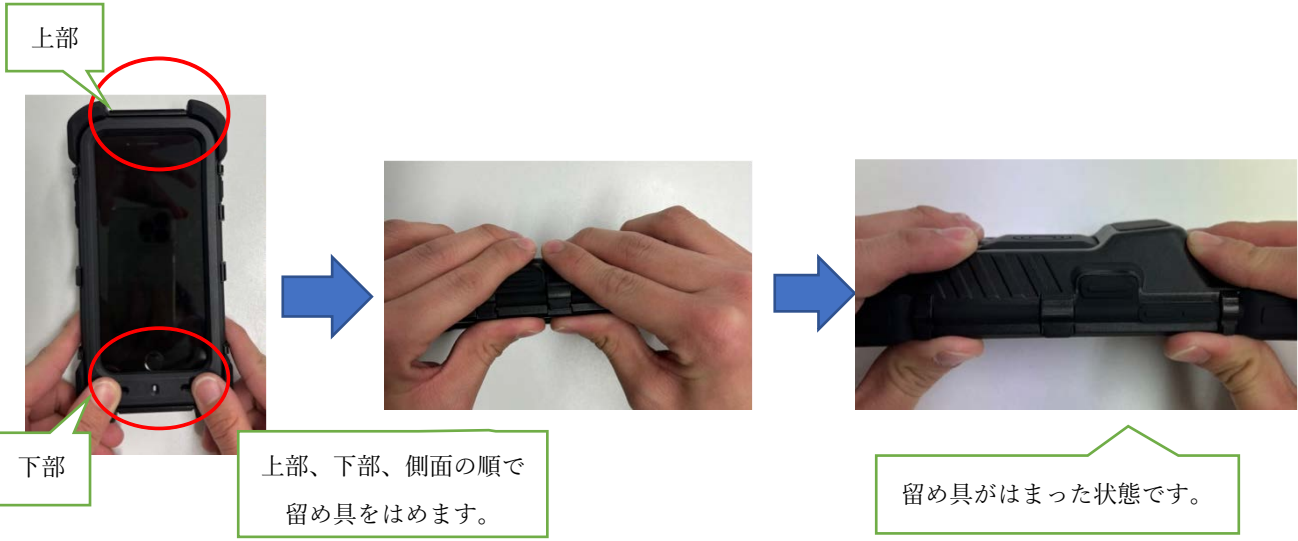

上部

下部

上部、下部、側面の順で
留め具をはめます。

留め具がはまった状態です。



全ての留め具がしっかり留まっていることを確認
して下さい (全9箇所)。
※お使い始めの頃は留め具が硬く、ハマりにくい
ことがあります。



シリコンケースとアップーケースを
馴染ませる様に押し込んで下さい。

6) 完成




iPhone とケースの間に隙間がないかを確認し、完成です。

防水ケース取り外し手順

1) 本体を平行な台の上に置き、下部の留め具を専用オープナーで外します。

※軽い力で十分に外れます。強い力で取り外そうとすると留め具が割れる原因になります。

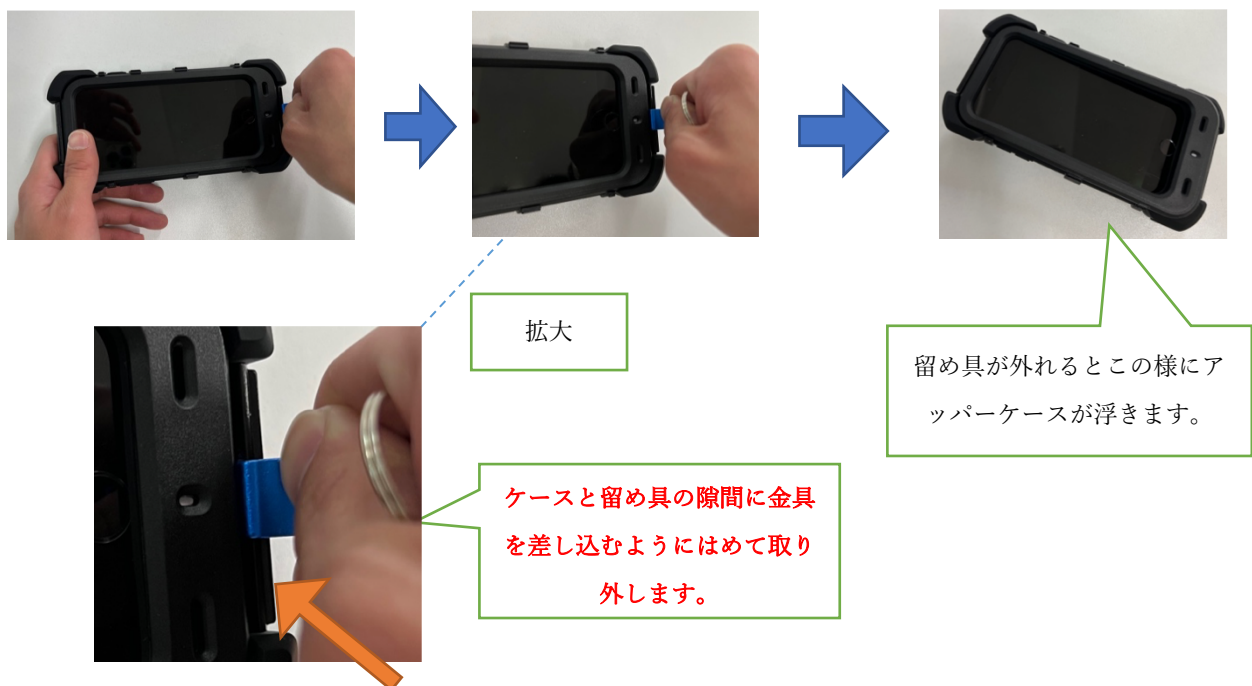

2) 本体を平行な台の上に置き、側面の留め具を下図の様に順に専用オープナーで外します。



3) 下部の方からアッパーケースを上を持ち上げると取り外すことができます。



※下部→側面の順に留め具を外すことを推奨していますが、ケースの状態によって外しやすい面が異なるのでその場合は順番を入れ替えて外して下さい。

4) ボトムケースを取り外します。

※画像のようにケース上部から引っ張って取り外して下さい。



5) シリコンケースから AsReader と iPhone を一緒に取り外します。



シリコンケースを AsReader と iPhone からめくるように引き剥がします。

シリコンケースから AsReader と iPhone を一緒に取り外します。

※AsReader と iPhone を**必ず一緒に**取り出すようにしてください。

iPhone のみを引っ張ると、AsReader のライトニング部分の破損の原因になります。



破損例



6) AsReader から iPhone を抜き取ります。

※必ず iPhone を AsReader と**平行**に抜き取るようにしてください。

